

**IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA
SUPERIORI PER TECNOLOGIA,
SUPERLATIVE NELLE PRESTAZIONI,
SUPERBE NEL DESIGN,
SUPERCONVENIENTI.**

SUPER




www.biemmedue.com



QUALITÀ DA PROFESSIONISTI PER TUTTI GLI IMPIEGHI

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9002

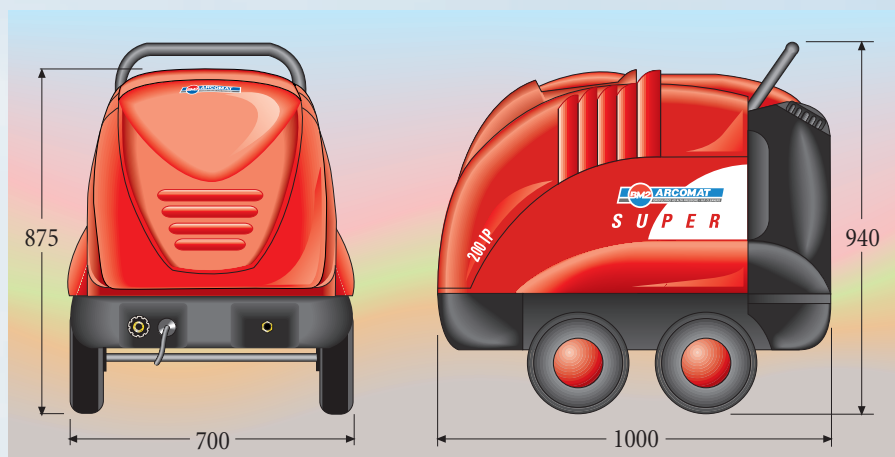

- 1 MANOMETRO
- 2 INTERRUTTORE MAGNETO-TERMICO
- 3 SPIA MANCANZA ACQUA (SOLO MODELLI FERMO-MACCHINA)
- 4 SPIA MANCANZA DETERGENTE (SOLO MODELLI FERMO-MACCHINA)
- 5 SPIA MANCANZA GASOLIO (SOLO MODELLI FERMO-MACCHINA)
- 6 RUBINETTO DETERGENTE
- 7 MANOPOLA DI REGOLAZIONE TERMOSTATO
- 8 INTERRUTTORE BRUCIATORE

PER VERSIONE FERMO-MACCHINA:

- Dispositivo fermo macchina temporizzato
- Kit dosatore anti-calcare
- Spie regolazione mancanza acqua, gasolio, prodotto chimico
- Valvola di sicurezza

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Gomma alta pressione da 10 m con innesto rapido a vite
- Semilancia atermica con attacco rapido a vite
- Impugnatura per comando a distanza
- Prolunga mobile da 70 cm con ugello

Un supercondensato di potenza e funzionalità per sgrassare, sterilizzare, disincrostare e far fronte a qualsiasi esigenza di pulizia industriale in modo semplice e conveniente: ecco le idropulitrici ad acqua calda ARCOMAT della nuova Serie SUPER. Una tecnologia d'avanguardia assicura prestazioni elevatissime a bassi costi d'esercizio con un'affidabilità costante anche nelle condizioni operative più gravose. Il design innovativo riduce peso e ingombro in una linea aerodinamica che sottolinea l'agilità di manovra. Anche robustezza, semplicità d'uso e sicurezza operativa superano le aspettative più esigenti.

Le idropulitrici della nuova Serie SUPER, disponibili in 6 modelli dotati di:

- Pompa a tre pistoni in ceramica, biella - manovella
- Motore pompa e motore bruciatore indipendenti
- Caldaia silenziata e serpentina a doppia spira
- Interruttore magneto-termico con bobina di minima tensione
- Interruttore bruciatore
- Valvola (by-pass) di regolazione della pressione dell'acqua
- Termostato di regolazione temperatura dell'acqua
- Valvola non ritorno detergente
- Ruote in gomma vulcanizzata
- Telaio metallico rinforzato
- Serbatoio gasolio e serbatoio detergente in materiale plastico
- Cofano e paraurti in materiale plastico termoformato resistente agli urti
- Vaschetta acqua con galleggiante
- Erogazione prodotti chimici in alta pressione

Tutte le idropulitrici della serie SUPER sono garantite dal marchio



MODELLO	ACQUA				POTENZA MOTORE BRUCIATORE		VELOCITÀ rpm	POTENZA MOTORE POMPA		ALIMENTAZIONE ELETTRICA V, ~, Hz	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO l	PESO NETTO kg
	PRESSIONE MAX	PORTATA	TEMPERATURA ESERCIZIO	TEMP. MAX ♦	kW	HP		kW	HP			
	bar	l/h	°C	°C								
Versione by-pass												
SUPER 15/15	150	900	15 ÷ 95	140	0,11	0,15	1.450	4,0	5,5	230/400V, 3~, 50Hz	16	150
SUPER 15/21	150	1.260	15 ÷ 95	140	0,11	0,15	1.450	5,5	7,5	230/400V, 3~, 50Hz	16	160
SUPER 20/15	200	900	15 ÷ 95	140	0,11	0,15	1.450	5,5	7,5	230/400V, 3~, 50Hz	16	150
Versione Fermo Macchina temporizzato												
SUPER 150	150	900	15 ÷ 95	140	0,11	0,15	1.450	4,0	5,5	230/400V, 3~, 50Hz	16	150
SUPER 150S	150	1.260	15 ÷ 95	140	0,11	0,15	1.450	5,5	7,5	230/400V, 3~, 50Hz	16	160
SUPER 200	200	900	15 ÷ 95	140	0,11	0,15	1.450	5,5	7,5	230/400V, 3~, 50Hz	16	150

♦ con riduzione della portata.

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.



COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV
 ISO 9002

BIEMMEDUE SpA
 Via Industria 12 - 12062 CHERASCO (CN)
 Tel. 0172 486111 - Fax 0172 488270
 www.biemmedue.com - e-mail: bm2@biemmedue.com

